

Validate with the  
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

30.03.2021 № 02/42-798

ОАО  
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1

1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ  
ПОДРЯДЧИКАМ**

**г. Рыбница**

**«29» марта 2021**

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту кровель ОАО «ММЗ», согласно ведомостей дефектов.

**Сроки выполнения работ: май - октябрь 2021 года.**

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);
- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел.: (373 555) 7-61-41  
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: [aommmz@aommmz.com](mailto:aommmz@aommmz.com)  
<http://www.aommmz.com>

Tel: (373 555) 7-61-41  
Fax: (373 555) 7-60-95

- гарантийные обязательства;
- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);
- график выполнения работ;
- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) – начальник ОКС Онищенко Сергей Иванович, тел. (555) 7 78 29, E-mail: [sonischenko@aommz.com](mailto:sonischenko@aommz.com) или каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

Коммерческие предложения принимаются - в срок до 16 апреля 2021 года по следующим электронным адресам:

- 1) Отдел планирования ремонтов УР - [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)
- 2) Служба безопасности (в копию) - [sb@aommz.com](mailto:sb@aommz.com), [vkunitskiy@aommz.com](mailto:vkunitskiy@aommz.com)

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор




О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7 70 53, 7 62 63

E-mail: [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

ВИЗА: П.В. Шестопап





**УТВЕРЖДАЮ**  
 Технический директор  
 " 3 " Кучеренко О. Л.  
 " 2021 г.


ОАО "ММЗ"  
 Цех (подразделение) - ЦИЛ

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 22-21 - ОЭС**

Ремонт кровли здания ЦИЛ

№ п/п	Наименование работ	объем работ		Материалы				механизмы		ном. N
		ед изм	кол-во	Наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Снятие и установка коллаков	шт	2							
2	Разборка старой мягкой кровли, 2-ва слоя	100м2	8,5							
3	Разборка ж/б фундаментов вентиляции и цем.стяжек	м3	2,8							
4	Уст-во цем. стяжки М-150, hср=40мм (восстановление уклонов)	100м2	4,3							
5	Грунтовка основания битумной грунтовкой	100м2	9,82							
6	Выравнивание поверхности биополем ХПП в 2 слоя	100м2	0,4							
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биополем ХПП и ЭКП с применением газ.горелки	100м2	9,82							
8	Доп. оклейка биополем ЭКП в 1 слой примыканий к вентиляции	100м2	0,5							
9	Обработка швов примыканий битумной мастикой	100мп	1							
10	Устройство примыканий к стенам полосой из оцинкован. стали h-70мм	100мп	0,85							
11	Замена карнизных свесов из оцинкованной стали	100мп	0,35							
12	Замена парпетных свесов из стали оцинкованной шир.400мм	100мп	0,24							
13	Демонтаж (срезка) м/к опор воздуховодов	шт	20							
14	Уборка мусора с погрузкой на автомашину	тн	30							
15	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	30							

Начальник ОКС  
 исл. С.Н. Савченко



С.И. Онищенко

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 Кучеренко О. Л.

" " 2021 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭнЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 24-21-07С

Ремонт кровли здания СНБ

№ п/п	наименование работ	объем работ		Материалы			МЕХАНИЗМЪ		НОМ. N
		ед изм	кол-во	Наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Разделка воздушных пузырей и дутиков с просушкой газовой горелкой								
		100м2	0,4						
2	Выравнивание поверхности и создание разуклонки биполем ХПП в 2 слоя	100м2	0,8						
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	5,6						
4	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем ХПП и ЭКП с применением газовой горелки	100м2	5,6						
5	Закрепление старых карнизных свесов распорными дюбелями	100мп	0,84						
6	Устройство примыканий к парапетах из оцинкованной стали шириной 70 мм	100мп	0,26						
7	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,3						
8	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,3						

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

исп. С.И. Савченко



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
 Кучеренко О. Л.

ОАО "ММЗ"


Цех (подразделение) - СП "Металлург"

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 25-21-07С

Ремонт мягкой кровли столовой СП "Металлург"

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы			механизм		ном. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Снятие и установка обшивки из оцинкованной стали	м2	36,5						
2	Замена деревянного бруса 30*60мм (0,13м <sup>3</sup> )	мп	73						
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2,6						
4	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем ХПП и ЭКП с применением газовой горелки	100м2	2,6						
5	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п.	0,32						
6	Установка конька из оцинкованной стали шириной (400мм, 200*200)	100мп	0,365						
7	Установка фартука из оцинкованной стали у окна ширина 300мм	100мп	1,75						
8	Снятие и уст-ка колпаков ливнеприёмников	шт	2						
9	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,2						
10	Вывоз и утилизация мусора	тн	0,2						

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

исп. С.Н. Савченко

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор

*ak* Кучеренко О. Л.

" " " 2021 г.

**ОАО "ММЗ"**


**Цех (подразделение) - ЭнЦ**

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 26-21-0722**

**ВОС. Ремонт мягкой кровли БВУ-1 (высотная часть)**

№ п/п	Наименование работ	объем работ		Материалы			механизмы		ном. N
		ед изм	кол-во	Наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Разборка мягкой кровли	100м2	4,16						
2	Устройство цементной стяжки толщ. 20мм, раствор М 150	100м2	1						
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	4,16						
4	Устройство 2-х слойного рулонного кровельного покрытия биполем ХПП и ЭКП с применением газовой горелки	100м2	4,16						
5	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п.	0,9						
6	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2						
7	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	2						

**Начальник ОКС**



**С.И. Онищенко**

исп. С.Н. Савченко



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
Кучеренко О. Л.

" " 2021 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭНЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 27 ДД-ОКС

ВОС. Ремонт мягкой кровли реакгентного хозяйства (над флюкюляторами)


№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы			механизм		ном. N	
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		м/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Снятие и установка (с заменой ?) воронок с колпаками	шт	2							
2	Ремонт парашета из кирпича 0,25*0,32*25	м3	2							
3	Штукатурка парашета цем.раствором М-150 толщ.20мм	100м2	0,26							
4	Срезка дутиков и воздушных пузырей с просушкой и промазкой битумной грунтовкой									
5	Выравнивание кровли биполем ХПП в 2 слоя	100м2	1,8							
6	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	8,2							
7	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия биполем ЭКП с применением газовой горелки	100м2	8,2							
8	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п	2,07							
9	Установка парапетных свесов из оцинкованной стали шириной парапета 280мм	100мп	0,35							
10	Установка парапетных свесов из оцинкованной стали ширина парапета 450мм	100мп	0,27							
11	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко

исл. С.Н. Савченко

УТВЕРЖДАЮ

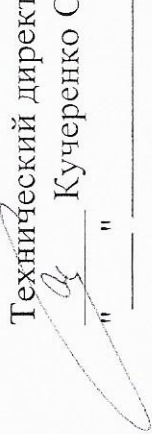Технический директор  
  
 " " " " Кучеренко О. Л.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭНЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 28-21-ОКС

ВОС. Ремонт мягкой кровли здания хлораторной

№ п/п	Наименование работ	объем работ		Материалы				механизм		
		ед изм	кол-во	Наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	ном. N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разборка кровли по примыканиям с карнизными свесами	100м2	0,4							
2	Устройство цем.стяжки из раствора М-150 толщ. 20мм	100м2	0,4							
3	Выравнивание кровли биполем ХПП в 2 слоя	100м2	0,8							
4	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	4,03							
5	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем ХПП и ЭКП с применением газовой горелки	100м2	4,03							
6	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п	0,24							
7	Установка карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм(280/80/40)	100мп	0,64							
7	Установка парапетных свесов из оцинкованной стали ширина парапета 240мм	100мп	0,24							
8	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,2							
9	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,2							

Начальник ОКС



исп. С. Н. Савченко

С.И. Онищенко



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

" " 2021 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭнЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 23-21-098

Ремонт мягкой кровли насосной станции НС-1 с.Тарасово


№ п/п	Наименование работ	объем работ		Материалы			механизм		
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	ном. N	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Разборка кровли по примыканиям с карнизными свесами	100м2	0,2						
2	Устройство цем. стяжки из раствора М-150 толщ. 20мм	100м2	0,2						
3	Выравнивание кровли биполем ХПП в 2 слоя	100м2	0,45						
4	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2,2						
5	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем ХПП и ЭКП с применением газ.горелки	100м2	2,2						
6	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п	0,38						
7	Установка карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм(280/80/40)	100мп	0,27						
8	Установка парапетных свесов из оцинкованной стали ширина парапета 400мм	100мп	0,2						
9	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,2						
10	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,2						

Начальник ОКС

С.И. Онищенко

исп. С.Н. Савченко

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор  
 Кучеренко О. Л.  
 " " 2021 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭНЦ

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 20.21-0722**

**Ремонт мягкой кровли здания Хлораторной с. Тарасово**

№ п/п	Наименование работ	объем работ		Материалы			механизм		НОМ. N	
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		М/ч
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Разборка кровли по примыканиям с монтажом свесов	100м2	0,35							
2	Устройство дем.стяжки из раствора М-150 толщ.20мм	100м2	0,35							
3	Выравнивание кровли биполем ХПП в 2 слоя	100м2	0,73							
4	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	3,64							
5	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем ХПП и ЭКП с применением газовой горел	100м2	3,64							
6	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п	0,26							
7	Установка карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм(280/80/40)	100мп	0,56							
8	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,1							
9	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,1							

Начальник ОКС



исл. С.Н. Савченко

С.И. Онищенко



ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - СПЦ

Кучеренко О. Л.

" 21 " 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 23-21-071с

Ремонт кровли здания СПЦ - прлет Б-В оси 42-76 (с доп. воронкой)

№ п/п	Наименование работ	объем работ		Материалы			механизм		ном. №	
		ед изм	кол-во	Наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Пролет Б-В, оси 42-76</b>										
1	Срезка воздушных пузырей и дутиков с просушкой и промазкой битумной мастикой	100м2	1,8							
2	Выравнивание поверхности биполем ХІІІ в 2 слоя	100м2	12,3							
3	Грунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	41,36							
4	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия биполем ЭКП с применением газовой горелки	100м2	41,36							
5	Демонтаж и уст-ка колаков ливнеприемных воронок	шт	20							
6	Разборка кровельного покрытия и цементной стяжки (восстановление уклонов у ливневок)	100м2	0,3							
7	Обработка швов битумной мастикой	100мп	8,2							
8	Устройство примыканий к парапетам из стали									
9	оцинкованной h-70мм к стенам из "Сэндвич-панелей"	100м.п.	2,05							
10	Демонтаж обшивки из шифера примыканий к фонарям	100м2	1,5							
10	Устройство примыканий к фонарям из стали б/у с подгонкой по месту, и креплением саморезами.	100м2	1,5							
11	Установка аэраторов	шт	25							
12	Установка облегченной водосточной воронки с обвязкой (промалып) 1,5м от 48оси в сторону 46	шт	1							
13	Монтаж с креплением ливневой канализации, отм. +24	100 м.п.	0.18							

	по ферме (промальп), из полипропиленовых труб Ф102									
14	Уборка мусора и шифера, с погрузкой на автомашину	тн	4							
15	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	4							

**Начальник ОКС**

исп. С.Н. Савченко



**С.И. Онищенко**