



ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

19.06.2024 № 1002-63-17

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



ОАО  
«ММЗ»



ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

5500, ПМР, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1  
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500

О рассмотрении возможности выполнения работ по ремонту наружных швов и наружных оконных откосов

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«19» июня 2024 года

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту наружных швов стеновых панелей и ремонту наружных оконных откосов на объектах ОАО «ММЗ» в соответствии с прилагаемыми ведомостями дефектов № 21-24 – 26-24.

### Сроки выполнения работ: 30 сентября 2024 года

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);
- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;
- гарантийные обязательства;
- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41  
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com  
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41  
Fax: (373 555) 7-60-95

- график выполнения работ;
- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

По техническим вопросам обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) начальник ОКС - Онищенко Сергей Иванович, тел/факс 0 (555) 7 78 29, E-mail: [sonischenko@aommz.com](mailto:sonischenko@aommz.com)

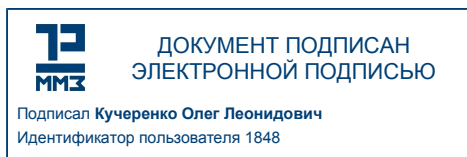
Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 28 июня 2024 года** по следующим электронным адресам:

- 1) Отдел капитального строительства - [sonischenko@aommz.com](mailto:sonischenko@aommz.com)
- 2) Служба безопасности (в копию) - [sb@aommz.com](mailto:sb@aommz.com), [vkunitskiy@aommz.com](mailto:vkunitskiy@aommz.com)

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,


Технический директор



О.Л. Кучеренко

В. В. Владюк  
0 555 77197  
[vvladuyuk@aommz.com](mailto:vvladuyuk@aommz.com)

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЦПТ



УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 О.Л. Кучеренко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 21-24

### Ремонт швов стеновых панелей здания столовой № 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Ремонт наружных швов стыков стеновых панелей. (Герметизация стыков наружных стеновых панелей: нанесение герметика с вскрытием стыка, заменой заполнителя мастикой, пена полистирольная, смесью морозостойкая клеевая и наклейкой малярного скотча с двух сторон)	100м.	7,84	
2.	Ремонт оконных прямолинейных откосов (шириной 120мм)	100м <sup>2</sup>	0.52	
3.	Ремонт наружной штукатурки стен отдельных мест	100м <sup>2</sup>	0.15	
4.	Уборка и вывозка мусора	тн	1.73	

Начальник РСЦ  
Заведующей стоянками


С.И. Онищенко  
О.А. Подольская

ОАО «ММЗ»

Цех (подразделение) УПиОП

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко


«    »    2024г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № дд-дд

Ремонт швов стеновых панелей здания УУП


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Ремонт наружных швов стыков стеновых панелей. (Герметизация стыков наружных стеновых панелей: нанесение герметика с вскрытием стыка, заменой заполнителя мастикой, пена полистирольная, смесью морозостойкая клеевая и наклейкой малярного скотча с двух сторон)	100м.п	6.76	
2.	Ремонт оконных прямолинейных откосов (шириной 140мм)	100м2	0.12	
3.	Штукатурка наружных стен отдельных мест	100м2	0.11	
4.	Уборка и вывозка мусора	тн	0.44	

Начальник РСЦ  
Начальник УПиОП



С.И. Онищенко  
О.К. Корлюга

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЭнЦ

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 О.Л. Кучеренко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 23-24

### Ремонт швов стеновых панелей здания админ-корпуса ЭнЦ (оси 1-5)


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Ремонт наружных швов стыков стеновых панелей. (Герметизация стыков наружных стеновых панелей: нанесение герметика с вскрытием стыка, заменой заполнителя мастикой, пена полистирольная, смесью морозостойкая клеевая и наклейкой малярного скотча с двух сторон)	100м.п.	7.62	
2.	Герметизация оконных прямолинейных откосов	100м2	0.47.4	
3.	Оштукатуривание участков наружных стен	100м2	0.21	
4.	Ремонт наружных углов здания п 1-ой оси высотой 21м. (Герметизация стыков наружных стеновых панелей: нанесение герметика с вскрытием стыка, заменой заполнителя мастикой, пена полистирольная, смесью морозостойкая клеевая)	100м.п.	0.42	
5.	Демонтаж и монтаж оцинкованного листа обшивки углов здания по 1-ой оси.	100м2	0.38	
6.	Уборка и вывозка мусора	тн	1.3	

Начальник РСЦ  
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко  
В.И. Марчук

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЭНЦ



УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 О.Л. Кучеренко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 24-24

Ремонт швов стеновых панелей здания СОВ ЭНЦ


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Ремонт наружных швов стыков стеновых панелей. (Герметизация стыков наружных стеновых панелей: нанесение герметика с вскрытием стыка, заменой заполнителя мастикой, пена полистирольная, смесью морозостойкая клеевая и наклейкой малярного скотча с двух сторон)	100м.п.	3.94	
2.	Ремонт оконных прямолинейных откосов	100м2	0.17	
3.	Уборка и вывозка мусора	тн	0.63	

Начальник РСЦ  
Начальник ЭНЦ

С.И. Онищенко  
В.И. Марчук

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЦИЛ

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 О.Л. Кучеренко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 25-24

Ремонт оконных откосов здания ЦИЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство наружных оконных откосов на замененных окнах здания ЦИЛ (высота здания 19,8 м) (Срезка пены, герметизация стыков откосов, нанесение герметика с частичным ремонтом откоса).	100м <sup>2</sup>	30,6	
2.	Устройство отливов (срезка пены, заделка клеевым раствором)	100м <sup>2</sup>	9,5	
3.	Уборка и вывоз мусора	т	0,53	

Начальник РСЦ  
Заместитель начальника УК


С.И. Онищенко  
Н.С. Шкваровская

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЭнЦ

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
О.Л. Кучеренко

«    »      2024г.


ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 26-24

Ремонт оконных откосов зданиях УВП с. Бошерница (Молдова)

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Герметизация наружных оконных откосов на замененных окнах зданиях УВП (герметизация стыков откосов, нанесение герметика с частичным ремонтом откоса)	100м2	0.40	
2.	Штукатурка участка стен отдельными местами под отливами (шириной до 100мм).	100м.п./м2	0.29/3	
3.	Уборка и вывозка мусора	т	0.9	

Примечание: Объемы подсчитаны по 41 окну

Начальник РСЦ  
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко  
В.И. Марчук