



ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

25.03.2024 № 1002-63-2

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



ОАО  
«ММЗ»



Validate with the  
CARES Cloud App

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

5500, ПМР, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1  
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«25» марта 2024 года

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту кровельных покрытий на объектах ОАО «ММЗ», расположенных на территории Республики Молдова, согласно прилагаемым дефектным ведомостям №№ 7-24 – 10-24.

### Сроки выполнения работ: до 31 октября 2024 года

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);
- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;
- гарантийные обязательства;
- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41  
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com  
http://www.aommz.com

Tel : (373 555) 7-61-41  
Fax: (373 555) 7-60-95

- график выполнения работ;
- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

По техническим вопросам обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (Ремонтно-строительный цех) начальник РСЦ - Онищенко Сергей Иванович, тел/факс 0 (555) 7 78 29, E-mail: [sonischenko@aommz.com](mailto:sonischenko@aommz.com)


Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 15 апреля 2024 года** по следующим электронным адресам:

- 1) Ремонтно-строительный цех - [sonischenko@aommz.com](mailto:sonischenko@aommz.com)
- 2) Служба безопасности (в копию) - [sb@aommz.com](mailto:sb@aommz.com), [vkunitskiy@aommz.com](mailto:vkunitskiy@aommz.com)

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор

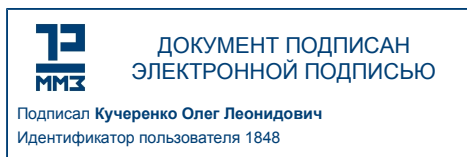

О.Л. Кучеренко

В. В. Владюк  
0 555 77197  
[vvladjuk@aommz.com](mailto:vvladjuk@aommz.com)

ОАО «ММЗ»

Цех (подразделение) ЭнЦ

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко


«22» 03 2024

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 4-24

Ремонт кровли павильонов (7 шт.) УВП ЭнЦ (ВОС с. Бошерница Молдова)


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка кирпичных ребер на кровле	100м3	0.05	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	2.45	
3.	Устройство цементной стяжки	100м2	2.45	
4.	Промазка праймером основания кровли	100м2	2.45	
5.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2.45	
6.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	2.45	
7.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.3	
8.	У-во парпетных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм	100мп	0.6	
9.	У-во примыканий к парпетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.6	
10.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2.8	
11.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	2.8	

Начальник РСЦ  
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко  
В.И. Марчук

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЭнЦ


УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 О.Л. Кучеренко  
« 22 » 03 2024

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 8-24

Ремонт кровли над отстойниками здания БВУ-2 УВП ЭнЦ (ВОС с. Бошерница р.Молдова)


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.45	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	0.26	
3.	Устройство цементной стяжки	100м2	0.26	
4.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	1.2	
5.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	1.2	
6.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.6	
7.	У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм	100мп	0.3	
8.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.2	
9.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0.7	
10.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	0.7	

Начальник РСЦ  
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко  
В.И. Марчук

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЭнЦ


УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 О.Л. Кучеренко  
«22» 03 2024

## ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 9-24

Ремонт кровли здания НССН УВП ЭнЦ (ВОС с. Бошерница Молдова)


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.4	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	1.2	
3.	Устройство цементной стяжки	100м2	1.2	
4.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	3.64	
5.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	3.64	
6.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 330мм	100мп	0.6	
7.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.3	
8.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2.8	
9.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	2.8	

Начальник РСЦ  
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко  
В.И. Марчук

ОАО «ММЗ»  
Цех (подразделение) ЭнЦ


УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
 О.Л. Кучеренко  
«22» 03 2024

### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 10-24

Ремонт кровли здания БВУ-1 УВП ЭнЦ (ВОС с. Бошерница р.Молдова)

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	2.7	
2.	Устройство цементной стяжки	100м2	13.25	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	13.25	
4.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	13.25	
5.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 330мм	100мп	1.32	
6.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100мп	1.3	
7.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн.	20	
8.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	20	
9.	Штукатурка наружных стен цементным раствором М-100, толщ. 80мм по сетке Ø8 А-3	100м2	2.25	
10.	Очистка стен от штукатурки, отслоении кирпича	100м2	2.25	
11.	Армирование стены сеткой из ар-ры Ø8 шагом 150x150 (арматура заказчика 1.5т.)	100м2	2.25	

Начальник РСЦ  
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко  
В.И. Марчук